

Sonsuz vidalı
Ev tipi asansör sistemleri...
HAYATINIZI KOLAYLAŞTIRIR



HYD-VK KATALOK

VK 1100

DIŞ ÖLÇÜ

1100 x 1100 MM

PLATFORM

600 x 900 MM

KAT KAPISI (Dairesel Otomatik)

400 - 600 x 2000 MM

KUYU DİBİ

120 MM

SON KAT YÜKSEKLİĞİ

2.340 MM (İç Mekan) / 2.590 MM (Dış Mekan)

Alüminyumdan üretilen kanallı kasnak, geliştirilmiş tahrik kovan sistemi, 12 kalay bronz somun, çift ağız vida mili, bez katmanlı süne ve ses oluşturmeyen 12 kanallı PJ kayış ve çok küçük çaplarda yüksek devirlerde dönebilen özel ekipmanlar ile üretilir.

TEK CEPHE GİRİŞ

VK1100

Tabliye Kuyu Açıklığı	1150x1150 MM
Konstrüksiyon Dış Ölçü	1100x1100 MM
Platform Ölçüsü	600x900 MM
Kapı Ölçüsü (WxH)	400-600x2000 MM

GİRİŞ ÇIKIŞ KARŞILIKLI

Tabliye Kuyu Açıklığı	1150x1150 MM
Konstrüksiyon Dış Ölçü	1100x1100 MM
Platform Ölçüsü	600x900 MM
Kapı Ölçüsü (WxH)	400-600x2000 MM


DIYAGONAL GİRİŞ

Tabliye Kuyu Açıklığı	1150x1150 MM
Konstrüksiyon Dış Ölçü	1100x1100 MM
Platform Ölçüsü	600x900 MM
Kapı Ölçüsü (WxH)	400-600x2000 MM

GENEL ÖLÇÜLER

Taşıma Kapasitesi	400 KG
Son Kat Yüksekliği	2340 MM
Kuyu Dibi	120 MM

1 Person

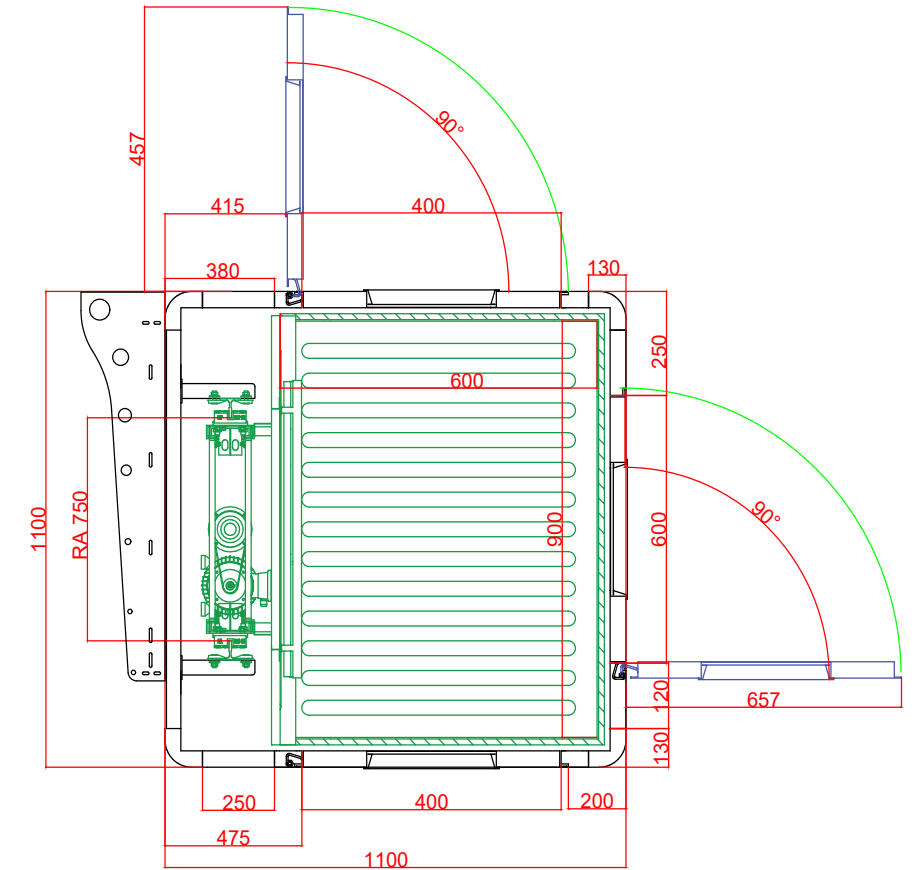

1

Kişi

Kapasite

400

KG

Max

110^{X110}





cm

Dış Alan

60^{X90}

cm

Platform Alanı

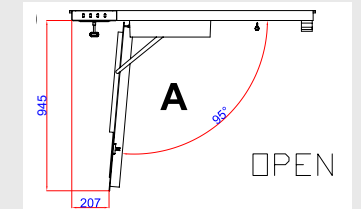

GÜVENİLİR MÜHENDİSLİK...

RELIABLE ENGINEERING...

DEVAS

www.devas.com.tr

CE

TS EN 81-41

1

VK 1200

DIŞ ÖLÇÜ

1200 x 1200 MM

PLATFORM

700 x 1000 MM

KAT KAPISI (Dairesel Otomatik)

500 - 700 x 2000 MM

KUYU DİBİ

120 MM

SON KAT YÜKSEKLİĞİ

2.340 MM (İç Mekan) / 2.590 MM (Dış Mekan)

Dış cephe asansör sınıfında IP67 kilit sistemi ile donatılmış, -40 ve +65 °C sıcaklık toleransına dayanıklıdır. Elektronik kontrol yapısı ile sürekli enerji altında kalsa dahi bobin arızaları oluşmaz. Şifreli manüel kapı açma anahtarı ile hırsız ve yetkisiz kişilerin müdahalesi söz konusu değildir.

TEK CEPHE GİRİŞ

VK1200

Tabliye Kuyu Açıklığı	1250x1250 MM
Konstrüksiyon Dış Ölçü	1200x1200 MM
Platform Ölçüsü	700x1000 MM
Kapı Ölçüsü (WxH)	500-700x2000 MM

GİRİŞ ÇIKIŞ KARŞILIKLI

Tabliye Kuyu Açıklığı	1250x1250 MM
Konstrüksiyon Dış Ölçü	1200x1200 MM
Platform Ölçüsü	700x1000 MM
Kapı Ölçüsü (WxH)	500-700x2000 MM


DIYAGONAL GİRİŞ

Tabliye Kuyu Açıklığı	1250x1250 MM
Konstrüksiyon Dış Ölçü	1200x1200 MM
Platform Ölçüsü	700x1000 MM
Kapı Ölçüsü (WxH)	500-700x2000 MM

GENEL ÖLÇÜLER

Taşıma Kapasitesi	400 KG
Son Kat Yüksekliği	2340 MM
Kuyu Dibi	120 MM

2 Person

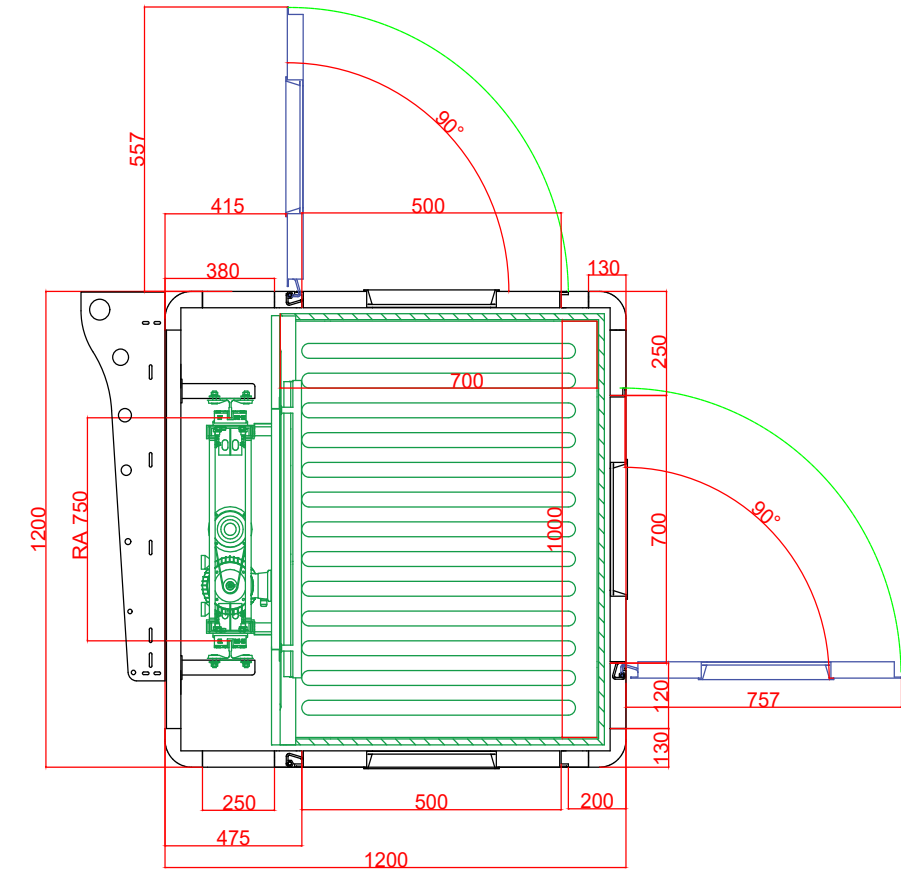

2

Kişi

Kapasite

400

KG

Max

120^{x120}





cm

Dış Alan

70^{x100}

cm

Platform Alanı



GÜVENİLİR MÜHENDİSLİK...

RELIABLE ENGINEERING...

DEVAS
home life

www.devas.com.tr

CE

TS EN 81-41

2

VK 1300

DIŞ ÖLÇÜ

1300 x 1300 MM

PLATFORM

800 x 1100 MM

KAT KAPISI (Dairesel Otomatik)

600 - 800 x 2000 MM

KUYU DiBi

120 MM

SON KAT YÜKSEKLİĞİ

2.340 MM (İç Mekan) / 2.590 MM (Dış Mekan)

Tek faz ev elektriği ile çalışan sonsuz vidalı engelli platform sistemleri, herhangi bir ev aleti kadar enerji tüketir. Fuji invertör sürüş sistemi ile evsel enerji tüketiminizi azaltır ve karbon ayak izinizi düşürür. Yumuşak kalkış ve duruş sistemi sessiz ve sarsıntısız bir konfor sunar.

TEK CEPHE GİRİŞ

VK1300

Tabliye Kuyu Açıklığı	1350x1350 MM
Konstrüksiyon Dış Ölçü	1300x1300 MM
Platform Ölçüsü	800x1100 MM
Kapı Ölçüsü (WxH)	600-800x2000 MM

GİRİŞ ÇIKIŞ KARŞILIKLI

Tabliye Kuyu Açıklığı	1350x1350 MM
Konstrüksiyon Dış Ölçü	1300x1300 MM
Platform Ölçüsü	800x1100 MM
Kapı Ölçüsü (WxH)	600-800x2000 MM


DIYAGONAL GİRİŞ

Tabliye Kuyu Açıklığı	1350x1350 MM
Konstrüksiyon Dış Ölçü	1300x1300 MM
Platform Ölçüsü	800x1100 MM
Kapı Ölçüsü (WxH)	600-800x2000 MM

GENEL ÖLÇÜLER

3 Person

Taşıma Kapasitesi	400 KG
Son Kat Yüksekliği	2340 MM
Kuyu Dibi	120 MM

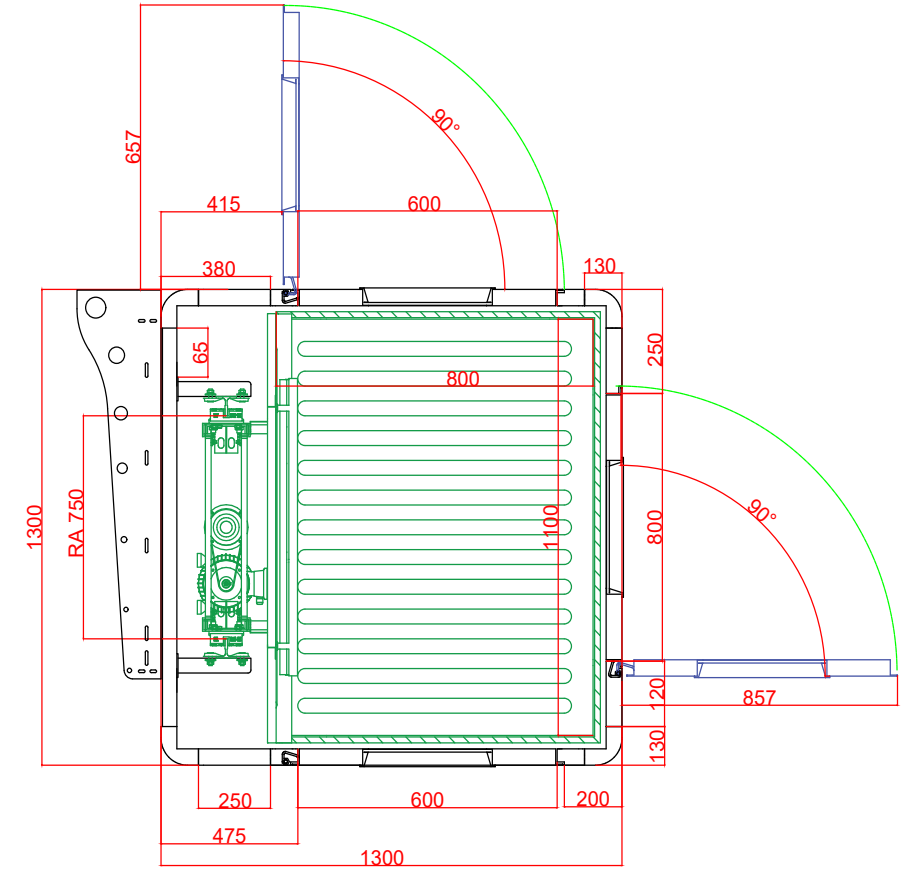

3

Kişi

Kapasite

400

KG

Max

130^{x130}




cm

Dış Alan

80^{x110}

cm

Platform Alanı

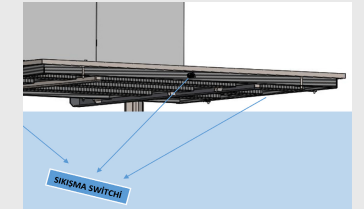

GÜVENİLİR MÜHENDİSLİK...

RELIABLE ENGINEERING...

DEVAS

www.devas.com.tr

CE

TS EN 81-41

3

VK 1400

DIŞ ÖLÇÜ

1400 x 1400 MM

PLATFORM

900 x 1200 MM

KAT KAPISI

700 - 900 x 2000 MM

KUYU DİBİ

120 MM

SON KAT YÜKSEKLİĞİ

2.340 MM (İç Mekan) / 2.590 MM (Dış Mekan)

Günleriniz çocuklarla ve alışveriş çantalarıyla dolu ellerinizle merdivenlerden inip çıkmakla mı geçiyor? HYD-VK 425 Kg kapasitesiyle ailece binebileceğiniz 125 cm'lik geniş ve ferah bir platform alanı ile tam size göre !

TEK CEPHE GİRİŞ

VK1400

Tabliye Kuyu Açıklığı	1450x1450 MM
Konstrüksiyon Dış Ölçü	1400x1400 MM
Platform Ölçüsü	900x1200 MM
Kapı Ölçüsü (WxH)	700-900x2000 MM

GİRİŞ ÇIKIŞ KARŞILIKLI

Tabliye Kuyu Açıklığı	1450x1450 MM
Konstrüksiyon Dış Ölçü	1400x1400 MM
Platform Ölçüsü	900x1200 MM
Kapı Ölçüsü (WxH)	700-900x2000 MM


DIYAGONAL GİRİŞ

Tabliye Kuyu Açıklığı	1450x1450 MM
Konstrüksiyon Dış Ölçü	1400x1400 MM
Platform Ölçüsü	900x1200 MM
Kapı Ölçüsü (WxH)	700-900x2000 MM

GENEL ÖLÇÜLER

Taşıma Kapasitesi	400 KG
Son Kat Yüksekliği	2340 MM
Kuyu Dibi	120 MM

4 Person

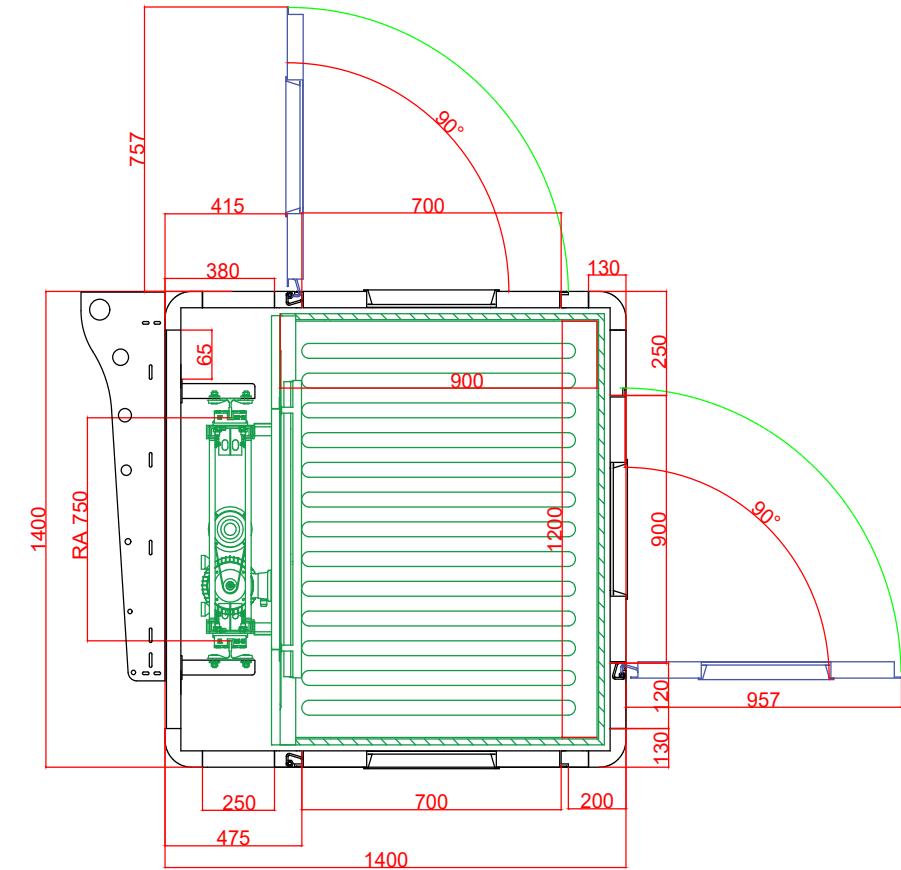

4

Kişi

Kapasite

400

KG

Max

140^{x140}

cm

Dış Alan

90^{x120}

cm

Platform Alanı



GÜVENİLİR MÜHENDİSLİK...

RELIABLE ENGINEERING...

DEVAS

www.devas.com.tr

CE

TS EN 81-41

VK 1500

DIŞ ÖLÇÜ

1500 x 1500 MM

PLATFORM

1000 x 1300 MM

KAT KAPISI

800 - 900 x 2000 MM

KUYU DİBİ

120 MM

SON KAT YÜKSEKLİĞİ

2.340 MM (İç Mekan) / 2.590 MM (Dış Mekan)

Farklı ihtiyaçlar, konfor ve alan gereksinimleri için farklı ölçülerde tasarlanmış ev asansörlerimiz var. Hepsi de size üzerinde iyi düşünülmüş bir ergonomi sunar. İçinizin hep rahat olması için Akıllı Güvenlik sistemlerimizle donatılmıştır.

TEK CEPHE GİRİŞ

VK1500

Tabliye Kuyu Açıklığı	1550x1550 MM
Konstrüksiyon Dış Ölçü	1500x1500 MM
Platform Ölçüsü	1000x1300 MM
Kapı Ölçüsü (WxH)	800-900x2000 MM

GİRİŞ ÇIKIŞ KARŞILIKLI

Tabliye Kuyu Açıklığı	1550x1550 MM
Konstrüksiyon Dış Ölçü	1500x1500 MM
Platform Ölçüsü	1000x1300 MM
Kapı Ölçüsü (WxH)	800-900x2000 MM


DIYAGONAL GİRİŞ

Tabliye Kuyu Açıklığı	1550x1550 MM
Konstrüksiyon Dış Ölçü	1500x1500 MM
Platform Ölçüsü	1000x1300 MM
Kapı Ölçüsü (WxH)	800-900x2000 MM

GENEL ÖLÇÜLER

5 Person

Taşıma Kapasitesi	425 KG
Son Kat Yüksekliği	2340 MM
Kuyu Dibi	120 MM

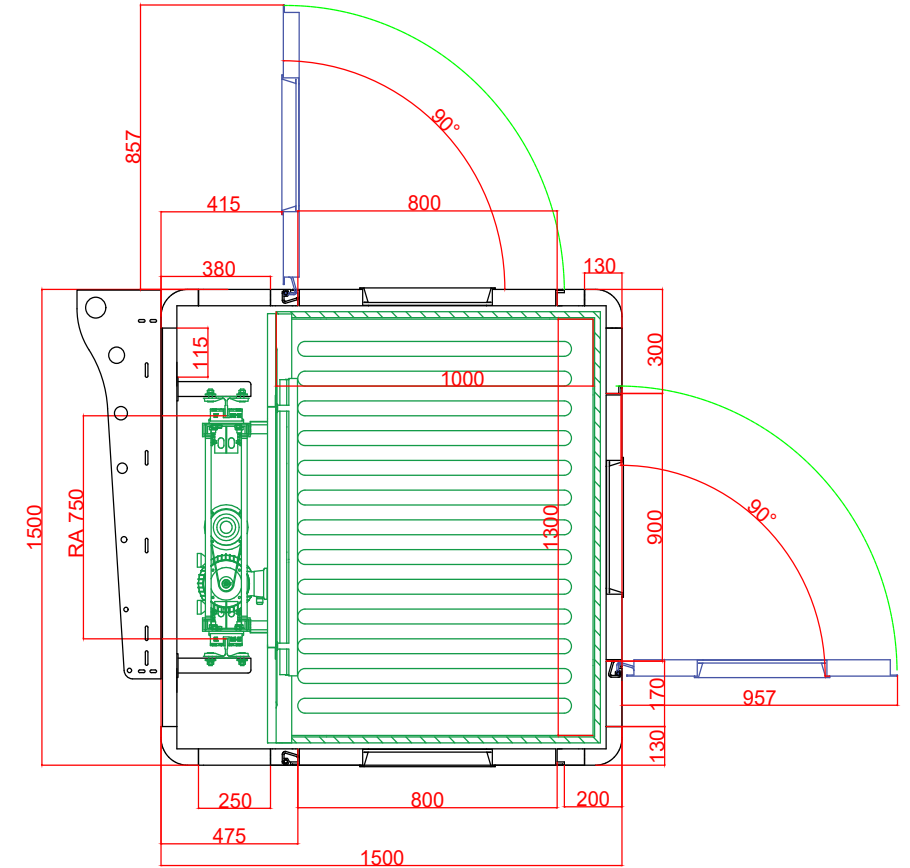

5

Kişi

Kapasite

425

KG

Max

150^{x150}


cm

Dış Alan

100^{x130}

cm

Platform Alanı



GÜVENİLİR MÜHENDİSLİK...

RELIABLE ENGINEERING...

DEVAS

www.devas.com.tr

CE

TS EN 81-41

5

VK 1600

DIŞ ÖLÇÜ

1600 x 1600 MM

PLATFORM

1100 x 1400 MM

KAT KAPISI

900 x 2000 MM

KUYU DİBİ

120 MM

SON KAT YÜKSEKLİĞİ

2.340 MM (İç Mekan) / 2.590 MM (Dış Mekan)

Farklı ihtiyaçlar, konfor ve alan gereksinimleri için farklı ölçülerde tasarlanmış ev asansörlerimiz var. Hepsi de size üzerinde iyi düşünülmüş bir ergonomi sunar. İçinizin hep rahat olması için Akıllı Güvenlik sistemlerimizle donatılmıştır.

TEK CEPHE GİRİŞ

VK1600

Tabliye Kuyu Açıklığı	1650x1650 MM
Konstrüksiyon Dış Ölçü	1600x1600 MM
Platform Ölçüsü	1100x1400 MM
Kapı Ölçüsü (WxH)	900x2000 MM

GİRİŞ ÇIKIŞ KARŞILIKLI

Tabliye Kuyu Açıklığı	1650x1650 MM
Konstrüksiyon Dış Ölçü	1600x1600 MM
Platform Ölçüsü	1100x1400 MM
Kapı Ölçüsü (WxH)	900x2000 MM

DIYAGONAL GİRİŞ

Tabliye Kuyu Açıklığı	1650x1650 MM
Konstrüksiyon Dış Ölçü	1600x1600 MM
Platform Ölçüsü	1100x1400 MM
Kapı Ölçüsü (WxH)	900x2000 MM


GENEL ÖLÇÜLER

Taşıma Kapasitesi	500 KG
Son Kat Yüksekliği	2340 MM
Kuyu Dibi	120 MM

5 Person

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

35.735.1101-1102-1103-1104 POZLARINA UYGUNDUR.




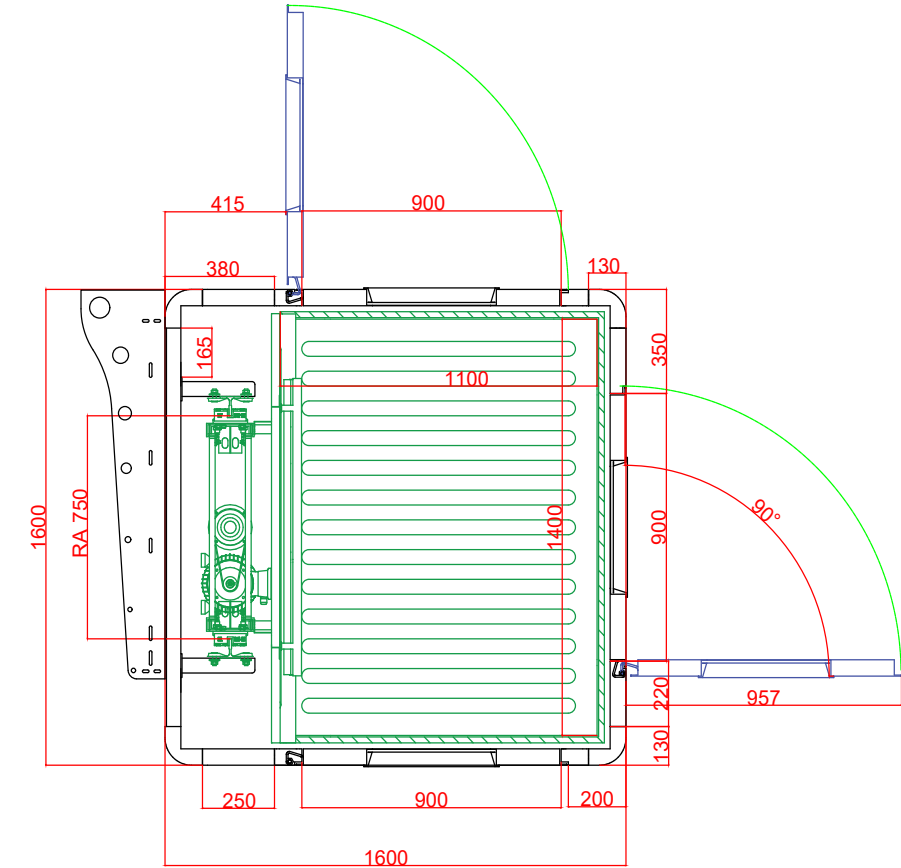


5
Kişi
Kapasite

500
KG
Max

160^{x160}
cm
Dış Alan

110^{x140}
cm
Platform Alanı

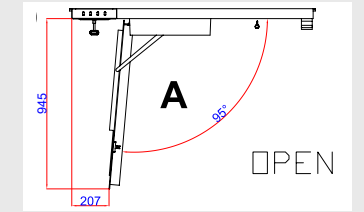

GÜVENİLİR MÜHENDİSLİK...

RELIABLE ENGINEERING...

DEVAS
home lifts

www.devas.com.tr

CE

TS EN 81-41

6


TEKNİK ÖLÇÜLER

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

35.735.1101-1102-1103-1104 POZLARINA UYGUNDUR.

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

35.735.1201-1202-1203-1204 POZLARINA UYGUNDUR.

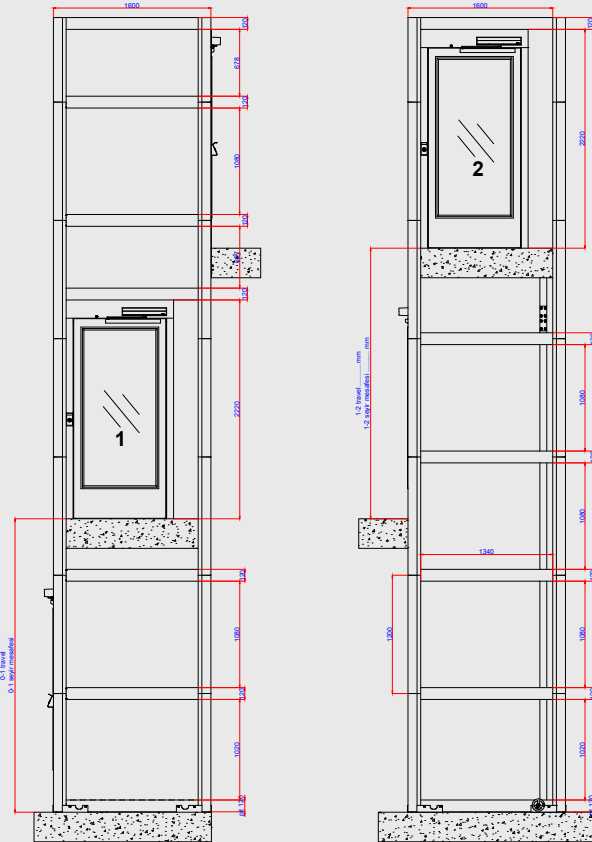

Koltuk ile kullanımı

Tekerlekli sandalye ile kullanımı

TEK CEPHE GİRİŞ	VK 1100	VK 1200	VK 1300	VK 1400	VK 1500	VK 1600
Tabliye Kuyu Açıklığı	1150x1150 MM	1250x1250 MM	1350x1350 MM	1450x1450 MM	1550x1550 MM	1650x1650 MM
Konstrüksiyon Dış Ölçü	1100x1100 MM	1200x1200 MM	1300x1300 MM	1400x1400 MM	1500x1500 MM	1600x1600 MM
Platform Ölçüsü	600x900 MM	700x1000 MM	800x1100 MM	900x1200 MM	1000x1300 MM	1100x1400 MM
Kapı Ölçüsü (WxH)	600x2000 MM	700x2000 MM	800x2000 MM	900x2000 MM	900x2000 MM	900x2000 MM
GİRİŞ ÇIKIŞ KARŞILIKLI						
Tabliye Kuyu Açıklığı	1150x1150 MM	1250x1250 MM	1350x1350 MM	1450x1450 MM	1550x1550 MM	1650x1650 MM
Konstrüksiyon Dış Ölçü	1100x1100 MM	1200x1200 MM	1300x1300 MM	1400x1400 MM	1500x1500 MM	1600x1600 MM
Platform Ölçüsü	600x900 MM	700x1000 MM	800x1100 MM	900x1200 MM	1000x1300 MM	1100x1400 MM
Kapı Ölçüsü (WxH)	400x2000 MM	500x2000 MM	600x2000 MM	700x2000 MM	800x2000 MM	900x2000 MM
DİYAGONAL GİRİŞ						
Tabliye Kuyu Açıklığı	1150x1150 MM	1250x1250 MM	1350x1350 MM	1450x1450 MM	1550x1550 MM	1650x1650 MM
Konstrüksiyon Dış Ölçü	1100x1100 MM	1200x1200 MM	1300x1300 MM	1400x1400 MM	1500x1500 MM	1600x1600 MM
Platform Ölçüsü	600x900 MM	700x1000 MM	800x1100 MM	900x1200 MM	1000x1300 MM	1100x1400 MM
Kapı Ölçüsü (WxH)	400-600x2000 MM	500-700x2000 MM	600-800x2000 MM	700-900x2000 MM	800-900x2000 MM	900x2000 MM
GENEL ÖLÇÜLER	1 Kişi	2 Kişi	3 Kişi	4 Kişi	5 Kişi	5 Person
Taşıma Kapasitesi	400 KG	400 KG	400 KG	400 KG	425 KG	500 KG
Son Kat Yüksekliği	2350 MM	2350 MM	2350 MM	2350 MM	2350 MM	2350 MM
Kuyu Dibi	120 MM	120 MM	120 MM	120 MM	120 MM	120 MM

120

mm

Kuyu Çukuru
Yüksekliği

2011





mm

Platform
Yüksekliği

2590

mm

Son Kat
Yüksekliği



GÜVENİLİR MÜHENDİSLİK...

RELIABLE ENGINEERING...

DEVAS
home lifts

www.devas.com.tr

CE

TS EN 81-41

7

PLATFORM ÖZELLİKLERİ

TABAN

Antibakteriyel PVC / Kaydırmaz Band

AYNALIK

Led Aydınlatma / AYNA / SUPER AYNA

BUTONYER

Brail Alfabeli Kat butonları / Alarm / Fan / İnterkom / Stop





DISPLAY EKРАН

7 Segment Display 38 MM

ANONS SİSTEMİ

Türkçe / İngilizce / Arapça / İspanyolca / Ukraynaca

Ses ve titreşim oluşturmayacak şekilde mekanik tasarımı titizlikle oluşturulan sonsuz vida milli dikey engelli platformları performans ve bakım maliyetleri ile tüm dünyada en çok tercih edilen asansör sistemleridir.

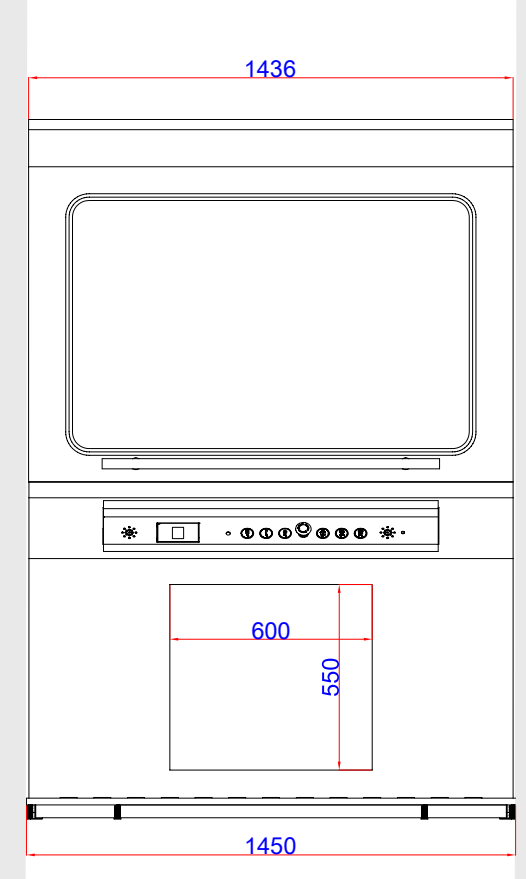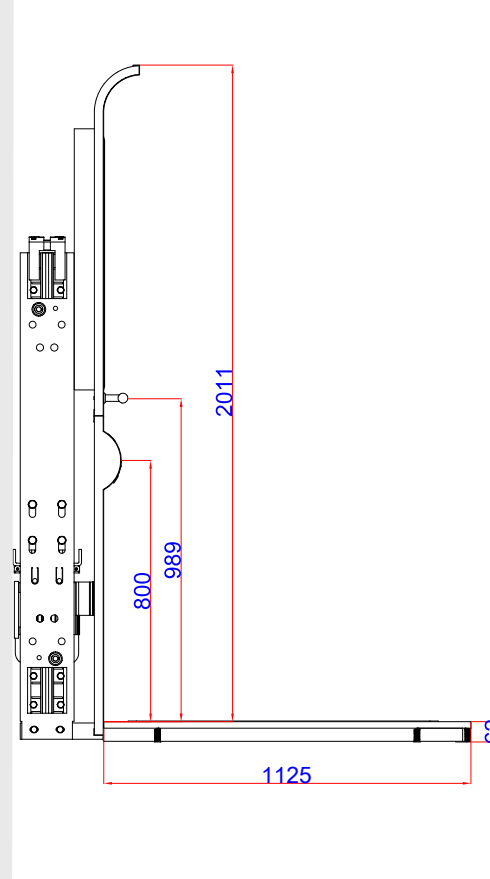

58
dB
Ses Seviyesi



AEZ 148




AEZ 152




AEZ 156



AEZ 157



AEZ 209



AEZ 210



AEZ 211

GÜVENİLİR MÜHENDİSLİK...

RELIABLE ENGINEERING...

KROM SEÇENEKLERİ

METERYAL

GOLD / SHINNY MIRROR / BRUSHED STAINLESS STEEL

KALINLIK

0.8 MM

KULLANIM ALANI

İç Mekan / Dış Mekan


KAPLAMA YÜZEYİ

Polyester Boya Üzeri Krom Kaplama

ALTERNATİFLER (OPSİYONEL)

Farklı Dekoratif Krom Kaplama Seçenekleri Mevcuttur.

Kolay temizlenebilir yüzeyi, anti bakteriyel yapısı ve oksitlenmeye karşı maksimum dayanıklılığı, dekoratif krom sacı neden tercih ettiğimizi size anlatıyor. Şık ve modern bir görünümü tercih ederek siz de evinizin stiline sınıf atlatabilirsiniz.

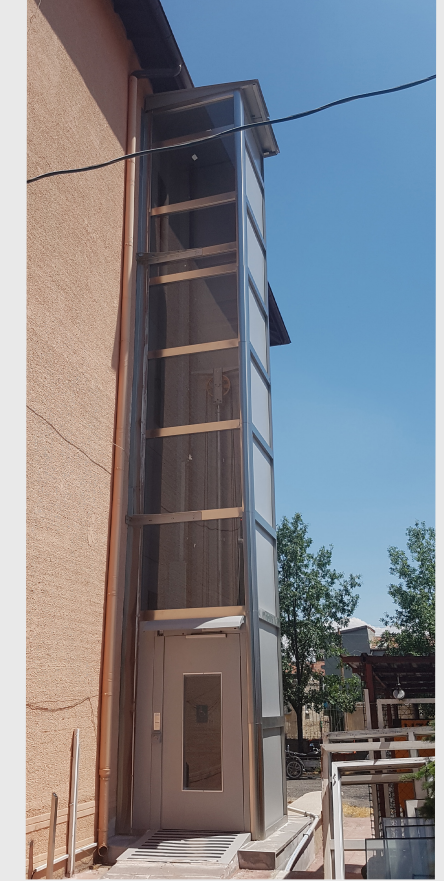

15
cm/sn
Hız

500
KG
Max

58
dB
Ses Seviyesi



GOLD
FİRÇALI KROM



GOLD
AYNA KROM



304
FİRÇALI KROM



SUPER
AYNA KROM

GÜVENİLİR MÜHENDİSLİK...

RELIABLE ENGINEERING...

DEVAS
home life

www.devas.com.tr

CE

TS EN 81-41

BOYA SEÇENEKLERİ

METERYAL

Polyester / Thermoplastik Fırın Boya

KULLANIM ALANI

İç Mekan / Dış Mekan

RENK SEÇENEĞİ

Standart 4 Renk / Opsiyonel Özel Renkler

GALVANİZ / TERMOPLASTİK KAPLAMA (OPSİYONEL)

Denize yakın yapılar ve Deniz Araçlarında Kullanım

ALTERNATİFLER

Platform, Butonyer ve Kule Farklı Renk Seçimi Mevcuttur

Metal aksamların ömürlerini uzatmak ve korozyon oluşumunu önlemek için metal aksam ile aynı esnekliği gösterebilecek Polyester bazlı dış cephe fırın boyalar kullanılır.



RAL 9016



RAL 7035



RAL 7016



RAL 9005

15
cm/sn
Hız

500
KG
Max

58
dB
Ses Seviyesi

GÜVENİLİR MÜHENDİSLİK...

RELIABLE ENGINEERING...

DEVAS
home life

www.devas.com.tr

CE

TS EN 81-41

10

CAM SEÇENEKLERİ

IŞIK GEÇİRGENLİK

%98

UV KORUMA

%96-99

YANGINA DAYANIM

A1 / P1A / 1(B)1

SES YALITIM

44 dB

KALINLIK

4+0,76+4 8 MM

Lamine cam iki aynı veya farklı kalınlıktaki camın özel lamine fırınlarında arasına polivinil butiral (PVB) tabakalar konularak birleştirilip, sertleştirilmiş halidir. Lamine cam özellikleri darbe anında kırılıp dağılmaz. Sadece kırılan bölgede çatlaklık oluşur ve o çatlaklık devam eder.



UV

%99

Koruma

8

MM

Kalınlık


44

dB


Ses Yalıtım




ŞEFFAF



MAVİ



YEŞİL



FÜME

GÜVENİLİR MÜHENDİSLİK...

RELIABLE ENGINEERING...

DEVAS

www.devas.com.tr



TS EN 81-41

GÜVENLİK

PLATFORM İÇİ GÜVENLİK

Kalıcı Stop Butonu / Sıkışma Sensörleri

KAPI GÜVENLİK

IP 67 Pizzato Güvenlik Kilidi (İtalyan Menşei)

TAŞIYICI SOMUN

12 Kalay Bronz


SONSUZ VIDA

Ø41mm Çift ağız (Devas)

AŞIRI YÜK



Mekanik Switch

Güvenliğiniz için platform kenarları hassa kenar sıkışma sensörleri ile daha güvenli bir seyir sunarken taşıyıcı somun risklerine karşı mekanik bir dizi fren mekanizması geliştirilmiştir.

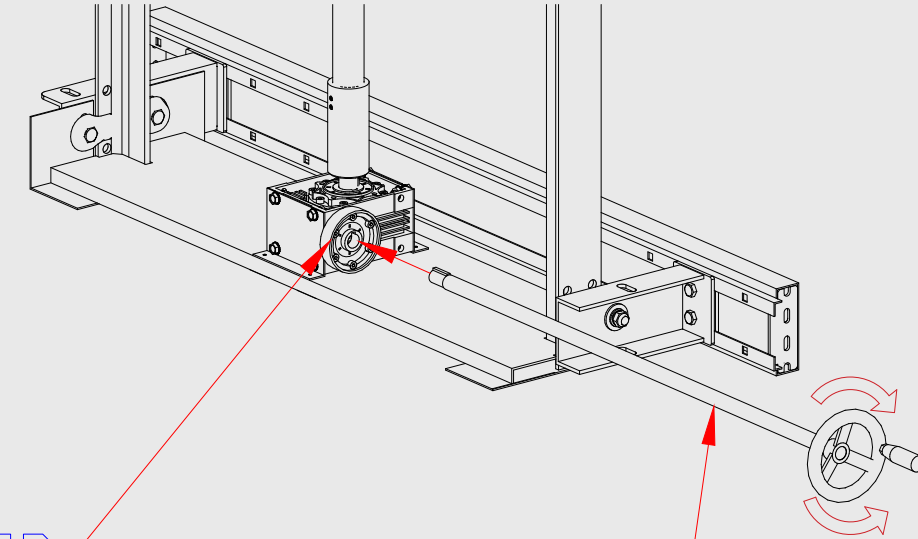

REDUKTOR
reduction gear

MANUEL KURTARMA KOLU
RECOVERY ARM



MEKANİK
FREN



EMNİYET
SOMUNU



OTOMATİK
YAĞLAMA



KUYU DİBİ
STOP

GÜVENİLİR MÜHENDİSLİK...

RELIABLE ENGINEERING...

DEVAS
home lifts

www.devas.com.tr



12

TS EN 81-41

TEKNİK ÖZELLİKLER

DRIVER

2.2 Kw Fuji / Omron (Japon Menşei)

MOTOR

Aemot / Siemens

FREN

Elektromanyetik Disk Fren

KURTARMA SİSTEMİ

UPS ile otomatik / El İle Manüel

KAPI TİPİ

Dairesel Tam Otomatik / Manüel


ENERJİ

1 Faz 110~230 Vac / 3 Faz 230/400 Vac 50-60 Hz

Alüminyumdan üretilen PJ kasa ve ovalama tekniği ile üretilen sonsuz vida mili, indüksiyon ile sertleştirilmiş, taşlanmış özel çelik bronz somunlar ile ses ve sarsıntı oluşturmazlar.



AEMOT
MOTOR



MANÜEL
KURTARMA



OTOMATİK
KURTARMA



FUJI
DRIVER

GÜVENİLİR MÜHENDİSLİK...

RELIABLE ENGINEERING...

DEVAS
home life

www.devas.com.tr



13

TS EN 81-41

SONSUZ VİDA ÖZELLİKLERİ

MALZEME

CK40

MALZEME ÖZELLİĞİ

Orta-yüksek karbon içeriğine sahip karbon ve imalat çeliğidir. Honlanmış ve sertleştirilmiş halde yüksek mukavemete, sertliğe ve aşınma direncine sahiptirler.

HONLAMA

Honlama işlemine tabi tutulan malzemenin yüzeyi, geometrik formu ve yüzey kalitesi iyileştirilir.

OVALAMA

Soğuk şekillendirme yöntemi ile malzeme dış yüzeyi çift ağızlı vida dış yapısına dönüştürülür.

Vida Mili

Yüzeyi honlanmış malzemenin talaşsız imalat yöntemi ile çift helis vida miline dönüştürülmesi, yüksek hassasiyet ve mükemmel yüzey kalitesi ile dik bir eksen üzerinde hareket eden platformun sessiz ve sarsıntısız seyahat sunması sağlar.

Ø41

mm

Vida Mili

6

°

Helis Açısı

3,3

i

Dişli Oranı



GÜVENİLİR MÜHENDİSLİK...

RELIABLE ENGINEERING...

DEVAS

www.devas.com.tr

CE

TS EN 81-41

14

Mimari Projelerinizde **özüm ortađınız**



<https://tasarla.devas.com.tr/>



www.devas.com.tr



BİLGİ VE DESTEK İÇİN

Contact Us

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi
23. Cd. No:74 38165 Melikgazi | Kayseri | TÜRKİYE
satis@devas.com.tr
export@devas.com.tr
WhatsApp : +90 533 655 45 13



DEVAS FACTORY

SEVDİKLERİNİZ İÇİN GÜVENİLİR ÜRÜNLER SEÇİN